


AUSGABE 09/2026

LAMERO
TECH



lamero-tech.ch

Industriestrasse 38
4415 Lausen
lamero-tech.ch

☎ +41 61 927 10 00
✉ info@lamero-tech.ch
🌐 lamero-tech.ch


light up your life

EINBAUSPOTS



Set Mago 68

CRI>90 / IP44 / MM / Deckenausschnitt 68mm / Durchmesser aussen 83mm / Einbautiefe 51mm / Abstrahlwinkel 36°



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0049	Phasecut	Weiss-matt	7W	700lm	3000K	66.00
LAM-SET-01-18-0050	Phasecut	Alu-gebürstet	7W	700lm	3000K	70.00
LAM-SET-01-18-0055	Dali	Weiss-matt	7W	700lm	3000K	94.00
LAM-SET-01-18-0056	Dali	Alu-gebürstet	7W	700lm	3000K	98.00

Set Mago 80

CRI>90 / IP44 / MM / Deckenausschnitt 80mm / Durchmesser aussen 95mm / Einbautiefe 51mm / Abstrahlwinkel 50°



Technische Daten


Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0051	Phasecut	Weiss-matt	10W	1000lm	3000K	68.00
LAM-SET-01-18-0052	Phasecut	Alu-gebürstet	10W	1000lm	3000K	72.00
LAM-SET-01-18-0065	Phasecut	Schwarz-matt	10W	1000lm	3000K	68.00
LAM-SET-01-18-0057	Dali	Weiss-matt	10W	1000lm	3000K	96.00
LAM-SET-01-18-0058	Dali	Alu-gebürstet	10W	1000lm	3000K	100.00
LAM-SET-01-18-0068	Dali	Schwarz-matt	10W	1000lm	3000K	96.00

EINBAUSPOTS



Set Mago Deep 80

CRI>90 / IP44 / MM / Deckenausschnitt 80 mm / Durchmesser aussen 95 mm / Einbautiefe 45 mm / Abstrahlwinkel 36°




Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0053	Phasecut	Weiss-matt	7 W	700lm	3000 K	66.00
LAM-SET-01-18-0054	Phasecut	Alu-gebürstet	7 W	700lm	3000 K	70.00
LAM-SET-01-18-0063	Phasecut	Schwarz-matt	7 W	700lm	3000 K	66.00
LAM-SET-01-18-0059	Dali	Weiss-matt	7 W	700lm	3000 K	94.00
LAM-SET-01-18-0060	Dali	Alu-gebürstet	7 W	700lm	3000 K	98.00
LAM-SET-01-18-0066	Dali	Schwarz-matt	7 W	700lm	3000 K	94.00

Set Sarin 65 – 80

CRI>90 / IP65 / MM / Deckenausschnitt 65 – 80 mm / Durchmesser aussen 93 mm / Abstrahlwinkel 38° / Lichtfarbe einstellbar / Einbau in Isolation



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0069*	Phasecut	Weiss	7 W	800lm	2700 K 3000 K 4000 K	72.00
LAM-SET-01-18-0070*	Phasecut	Schwarz	7 W	800lm	2700 K 3000 K 4000 K	72.00
LAM-SET-01-18-0071*	Phasecut	Nickel-gebürstet	7 W	800lm	2700 K 3000 K 4000 K	72.00


* Auf Anfrage auch mit Bügelfedern und / oder Dali erhältlich

EINBAUSPOTS



Set Vega Light 68

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 68 mm / Durchmesser aussen 83 mm / Einbautiefe 58 mm / Abstrahlwinkel 41°



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0021	Phasecut	Weiss-matt	8.8 W	1052lm	2700K	84.00
LAM-SET-01-18-0022	Phasecut	Schwarz-matt	8.8 W	1052lm	2700K	84.00
LAM-SET-01-18-0023	Phasecut	Alu-gebürstet	8.8 W	1052lm	2700K	90.00
LAM-SET-01-18-0024	Phasecut	Chrom-matt	8.8 W	1052lm	2700K	90.00
LAM-SET-01-18-0029	Phasecut	Weiss-matt	8.8 W	1109lm	3000K	84.00
LAM-SET-01-18-0030	Phasecut	Schwarz-matt	8.8 W	1109lm	3000K	84.00
LAM-SET-01-18-0031	Phasecut	Alu-gebürstet	8.8 W	1109lm	3000K	90.00
LAM-SET-01-18-0032	Phasecut	Chrom-matt	8.8 W	1109lm	3000K	90.00

Set Vega 68

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 68 mm / Durchmesser aussen 83 mm / Einbautiefe 58 mm / Abstrahlwinkel 41°



Technische Daten


Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0037	Dali	Weiss-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	112.00
LAM-SET-01-18-0038	Dali	Schwarz-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	112.00
LAM-SET-01-18-0039	Dali	Alu-gebürstet	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	118.00
LAM-SET-01-18-0040	Dali	Chrom-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	118.00
LAM-SET-01-18-0045	Dali	Weiss-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	112.00
LAM-SET-01-18-0046	Dali	Schwarz-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	112.00
LAM-SET-01-18-0047	Dali	Alu-gebürstet	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	118.00
LAM-SET-01-18-0048	Dali	Chrom-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	118.00

EINBAUSPOTS



Set Vega Light 80

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 80 mm / Durchmesser aussen 95 mm / Einbautiefe 58 mm / Abstrahlwinkel 41°



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0017	Phasecut	Weiss-matt	8.8 W	1052lm	2700K	84.00
LAM-SET-01-18-0018	Phasecut	Schwarz-matt	8.8 W	1052lm	2700K	84.00
LAM-SET-01-18-0019	Phasecut	Alu-gebürstet	8.8 W	1052lm	2700K	90.00
LAM-SET-01-18-0020	Phasecut	Chrom-matt	8.8 W	1052lm	2700K	90.00
LAM-SET-01-18-0025	Phasecut	Weiss-matt	8.8 W	1109lm	3000K	84.00
LAM-SET-01-18-0026	Phasecut	Schwarz-matt	8.8 W	1109lm	3000K	84.00
LAM-SET-01-18-0027	Phasecut	Alu-gebürstet	8.8 W	1109lm	3000K	90.00
LAM-SET-01-18-0028	Phasecut	Chrom-matt	8.8 W	1109lm	3000K	90.00

Set Vega 80

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 80 mm / Durchmesser aussen 95 mm / Einbautiefe 58 mm / Abstrahlwinkel 41°



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-18-0033	Dali	Weiss-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	112.00
LAM-SET-01-18-0034	Dali	Schwarz-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	112.00
LAM-SET-01-18-0035	Dali	Alu-gebürstet	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	118.00
LAM-SET-01-18-0036	Dali	Chrom-matt	4.9 W – 10.2 W	634lm / 1052lm / 1195lm	2700K	118.00
LAM-SET-01-18-0041	Dali	Weiss-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	112.00
LAM-SET-01-18-0042	Dali	Schwarz-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	112.00
LAM-SET-01-18-0043	Dali	Alu-gebürstet	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	118.00
LAM-SET-01-18-0044	Dali	Chrom-matt	4.9 W – 10.2 W	668lm / 1109lm / 1260lm	3000K	118.00

EINBAUSPOTS



Set GU10 68

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 68 mm / Durchmesser aussen 83 mm / Einbautiefe 100 mm / Abstrahlwinkel 36°



Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-19-0005	Phasecut	Weiss-matt	9 W	720lm	2700K	36.00
LAM-SET-01-19-0006	Phasecut	Schwarz-matt	9 W	720lm	2700K	36.00
LAM-SET-01-19-0007	Phasecut	Alu-gebürstet	9 W	720lm	2700K	42.00
LAM-SET-01-19-0008	Phasecut	Chrom-matt	9 W	720lm	2700K	42.00
LAM-SET-01-19-0013	Phasecut	Weiss-matt	9 W	750lm	3000K	36.00
LAM-SET-01-19-0014	Phasecut	Schwarz-matt	9 W	750lm	3000K	36.00
LAM-SET-01-19-0015	Phasecut	Alu-gebürstet	9 W	750lm	3000K	42.00
LAM-SET-01-19-0016	Phasecut	Chrom-matt	9 W	750lm	3000K	42.00

Set GU10 80

CRI>90 / IP20 / Deckenausschnitt 80 mm / Durchmesser aussen 95 mm / Einbautiefe 100 mm / Abstrahlwinkel 36°





Technische Daten

Artikel-Nr	Netzteil	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-SET-01-19-0001	Phasecut	Weiss-matt	9 W	720lm	2700K	36.00
LAM-SET-01-19-0002	Phasecut	Schwarz-matt	9 W	720lm	2700K	36.00
LAM-SET-01-19-0003	Phasecut	Alu-gebürstet	9 W	720lm	2700K	42.00
LAM-SET-01-19-0004	Phasecut	Chrom-matt	9 W	720lm	2700K	42.00
LAM-SET-01-19-0009	Phasecut	Weiss-matt	9 W	750lm	3000K	36.00
LAM-SET-01-19-0010	Phasecut	Schwarz-matt	9 W	750lm	3000K	36.00
LAM-SET-01-19-0011	Phasecut	Alu-gebürstet	9 W	750lm	3000K	42.00
LAM-SET-01-19-0012	Phasecut	Chrom-matt	9 W	750lm	3000K	42.00



Einbaubüchse GreenBox

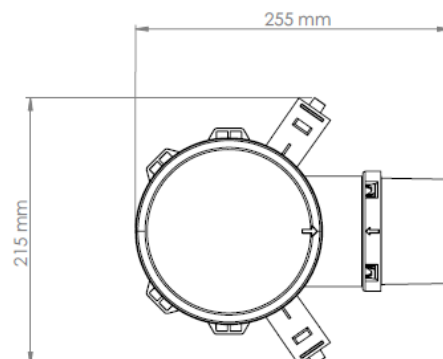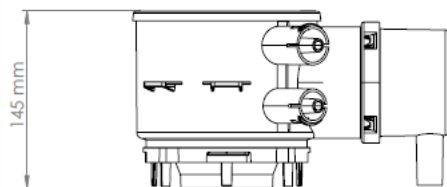

Technische Daten

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	IP	CHF
LAM-515-09-95-0001	80	30	29.00
LAM-515-09-95-0002	68-70	30	29.00

Montageanleitung:



1. Teller positionieren

Noch vor der Armierung wird der mitgelieferte Teller an der gewünschten Stelle in der Schalung befestigt – einfach mit 4 Nägeln fixieren.



3. Rohreinführungen vorbereiten

Die benötigten Öffnungen können mit einem leichten Hammerschlag geöffnet werden – ideal für die passgenaue Einführung der Leerrohre.



2. Einrasten statt schrauben

Nach der Armierung wird die GreenBox mit leichtem Druck von oben auf den Teller gesetzt. Ein «Klick» signalisiert: Die Box sitzt sicher – an allen vier Punkten eingerastet.



4. Rohre und Box fixieren


Die eingeführten Rohre werden mit Kabelbindern zuverlässig gesichert. Auch die GreenBox selbst wird an dafür vorgesehenen Laschen fixiert – für maximale Stabilität.

BALKENLEUCHTEN



Buna + Buna NOT

IP 20 / Leistung & Lichtfarbe einstellbar

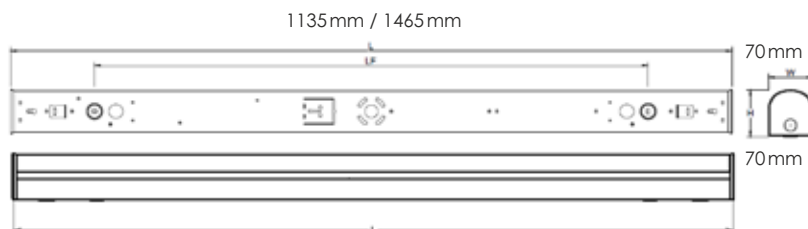

Technische Daten

Artikel-Nr	Länge mm	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-504-01-16-0001.A	1200 1135×70×70	24 W / 31 W / 36 W / 40 W	3120 – 5200lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	68.00
LAM-504-01-16-0002.A	1200 NOT 1135×70×70	24 W / 31 W / 36 W / 40 W	2880 – 4800lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	178.00
LAM-504-01-16-0003.A	1500 1465×70×70	36 W / 40 W / 42 W / 50 W	4680 – 6500lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	98.00
LAM-504-01-16-0004	1500 NOT 1465×70×70	42 W / 50 W	5040 – 6000lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	198.00



Verpackungseinheit 1200 + 1200 NOT: 9 Stk. / Verpackungseinheit 1500 + 1500 NOT: 6 Stk.

Zubehör Buna

Artikel-Nr	Ausführung	CHF
LAM-504-09-94K-0001	Pendel Kit zu Leuchte Buna 2m – 2Stk.	14.00

Resisto

IP66 / Leistung einstellbar

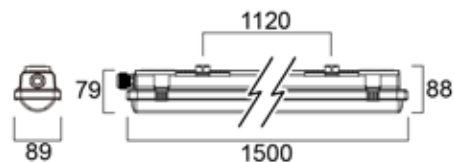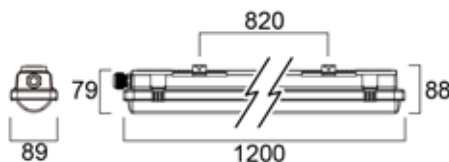



Technische Daten

Artikel-Nr	Länge mm	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-1230-02-22M-0003	1200 1200×89×88	21 – 36 W	2900 – 5050lm	4000K	160.00
LAM-1230-02-22M-0004	1500 1500×89×88	35 – 61 W	4850 – 8500lm	4000K	193.00



Hoshi

IP54 / IK08 / Leistung & Lichtfarbe einstellbar




Technische Daten

Artikel-Nr	Durchmesser mm	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-503-02-25-0002	220 220×50 mm	12 W / 15 W / 18 W	1200 – 1800lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	70.00
LAM-503-02-25-0001	280 280×50 mm	15 W / 18 W / 24 W	1500 – 2400lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	78.00

CLC (PIR-Sensor)

IP54 / Bewegungsmelder und Tageslichtsensor via DIP-Schalter einstellbar / Leistung+Lichtfarbe einstellbar

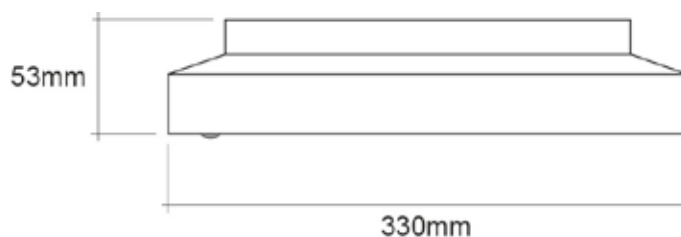


Technische Daten

Artikel-Nr	Durchmesser mm	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-1419-05-52-0019	330 mm	14 W / 16 W / 18 W / 20 W	max. 2400lm	2700 K / 3000 K / 3500 K 4000 K / 5000 K	225.00



Algol (HF-Sensor)

IP54 / Bewegungsmelder / Korridorfunktion - Master- / Slave-Betrieb einstellbar über Fernbedienung / Leistung+Lichtfarbe einstellbar



Technische Daten

Artikel-Nr	Durchmesser mm	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-1462-02-25-0019	280 280×48 mm	13 W / 18 W	1430 – 1980lm	3000K / 4000K / 6000K	198.00

Fernbedienung für Programmierung zwingend erforderlich

Zubehör Algol




Artikel-Nr	Ausführung	CHF
LAM-1462-02-2A-0009	Fernbedienung zu Leuchte Algol	20.00

AUFBAULEUCHTEN



Alkes

CRI>80 / IP20 / UGR <19 / Lichtfarbe einstellbar / direkt + indirekte Ausleuchtung / Dali

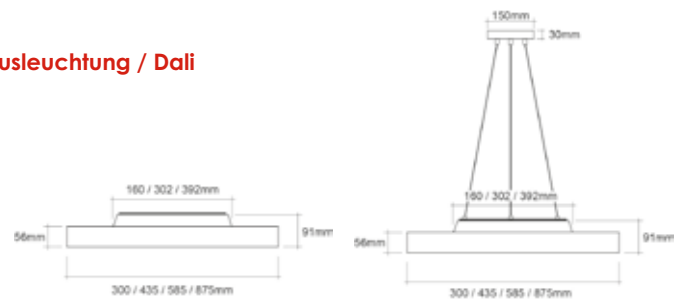

Technische Daten

Artikel-Nr	Durchmesser mm	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-505-05-55H-0001	300×91	Weiss	25 W	2750lm	3000 K / 4000 K	320.00
LAM-505-05-55H-0002*	300×91	Silber	25 W	2750lm	3000 K / 4000 K	320.00
LAM-505-05-55H-0003	300×91	Schwarz	25 W	2750lm	3000 K / 4000 K	320.00
LAM-505-05-55H-0004	435×91	Weiss	40 W	4400lm	3000 K / 4000 K	540.00
LAM-505-05-55H-0005*	435×91	Silber	40 W	4400lm	3000 K / 4000 K	540.00
LAM-505-05-55H-0006	435×91	Schwarz	40 W	4400lm	3000 K / 4000 K	540.00
LAM-505-05-55H-0007	585×91	Weiss	60 W	6600lm	3000 K / 4000 K	796.00
LAM-505-05-55H-0008*	585×91	Silber	60 W	6600lm	3000 K / 4000 K	796.00
LAM-505-05-55H-0009	585×91	Schwarz	60 W	6600lm	3000 K / 4000 K	796.00
LAM-505-05-55H-0010	875×91	Weiss	90 W	9900lm	3000 K / 4000 K	1'698.00
LAM-505-05-55H-0011*	875×91	Silber	90 W	9900lm	3000 K / 4000 K	1'698.00
LAM-505-05-55H-0012	875×91	Schwarz	90 W	9900lm	3000 K / 4000 K	1'698.00

* Nur auf Bestellung erhältlich

Zubehör Alkes



Technische Daten

Artikel-Nr	Min. / Max Länge	Farbe	Form	Deckenbaldachin	CHF
LAM-505-09-94H-0001	Min. 150 mm / Max. 1500mm	Weiss	Rund	150×30mm	60.00
LAM-505-09-94H-0002*	Min. 150 mm / Max. 1500mm	Silber	Rund	150×30mm	60.00
LAM-505-09-94H-0003	Min. 150 mm / Max. 1500mm	Schwarz	Rund	150×30mm	60.00


* Nur auf Bestellung erhältlich

DOWNLIGHTS



DLR Weiss

CRI <90 / IP54 / UGR<19 / Leistung + Lichtfarbe einstellbar exkl. Betriebsgerät

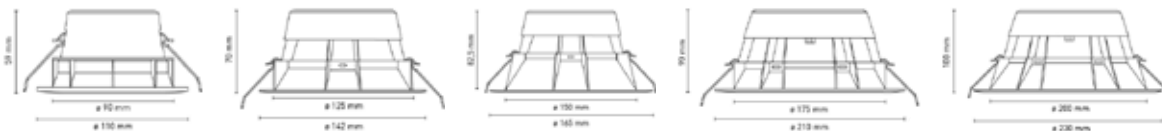


Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-793-05-51E-0006	DLR 90 SC	5 W – 7 W	689 – 946lm 712 – 980lm	3000 K 4000 K	139.00
LAM-793-05-51E-0005	DLR 125 SC	9 W – 12 W	1222 – 1628lm 1266 – 1695lm	3000 K 4000 K	169.00
LAM-793-05-51E-0003	DLR 150 SC	9 W – 12 W	1215 – 1623lm 1259 – 1690lm	3000 K 4000 K	175.00
LAM-793-05-51E-0001	DLR 175 SC	9.5 W – 25 W	1438 – 3554lm 1467 – 3622lm	3000 K 4000 K	220.00
LAM-793-05-51E-0007	DLR 200 SC	9.5 W – 25 W	1437 – 3545lm 1464 – 3615lm	3000 K 4000 K	230.00

DLR Schwarz

CRI <90 / IP54 / UGR<19 / Leistung + Lichtfarbe einstellbar exkl. Betriebsgerät





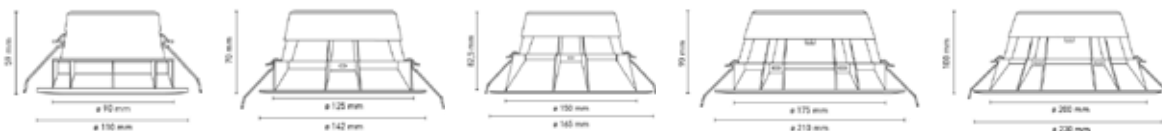


Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-793-05-51E-0008	DLR 90 SC	5 W – 7 W	689 – 946lm 712 – 980lm	3000 K 4000 K	139.00
LAM-793-05-51E-0009	DLR 125 SC	9 W – 12 W	1222 – 1628lm 1266 – 1695lm	3000 K 4000 K	169.00
LAM-793-05-51E-0010	DLR 150 SC	9 W – 12 W	1215 – 1623lm 1259 – 1690lm	3000 K 4000 K	175.00
LAM-793-05-51E-0011	DLR 175 SC	9.5 W – 25 W	1438 – 3554lm 1467 – 3622lm	3000 K 4000 K	220.00
LAM-793-05-51E-0012	DLR 200 SC	9.5 W – 25 W	1437 – 3545lm 1464 – 3615lm	3000 K 4000 K	230.00



Zubehör zu DLR



Technische Daten

Artikel-Nr	Beschreibung	CHF
LAM-793-09-94E-0003	Ringadapter aus PVC weiss 90 / 135×3mm	44.00
LAM-793-09-94E-0002	Ringadapter aus PVC weiss 125 / 165×3mm	48.00
LAM-793-09-94E-0001	Ringadapter aus PVC weiss 150 / 195×3mm	50.00
LAM-793-09-94E-0005	Ringadapter aus PVC weiss 200 / 270×3mm	57.00
LAM-793-09-94E-0006	Ringadapter aus PVC weiss 260 / 300×3mm	107.00
LAM-269-A-A1F-0031	Treiber 42W PRO, 150 - 1050mA, ON/OFF	38.00
LAM-269-A-A1F-0036	Treiber 42W ADV, 150 - 1050mA, Dali	88.00



Retrofit LED Module – 4000 K

CRI >90 / IP20 / Leistung einstellbar exkl. Betriebsgerät



Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	Länge mm	Leistung	Lichtstrom	mA	Lichtfarbe	CHF
LAM-269-05-59F-0011	LED Modul T8	449	7.2 W	1465lm	300mA	4000K	75.00
LAM-269-05-59F-0010	LED Modul T5	549	13.4 W	2450lm	350mA	4000K	75.00
LAM-269-05-59F-0009	LED Modul T8	600	14.7 W	2829lm	600mA	4000K	79.00
LAM-269-05-59F-0016	LED Modul T5	849	19 W	3748lm	500mA	4000K	89.00
LAM-269-05-59F-0001	LED Modul T5	1149	28.1 W	5285lm	600mA	4000K	109.00
LAM-269-05-59F-0004	LED Modul T8	1200	28 W	3673lm	600mA	4000K	109.00
LAM-269-05-59F-0002	LED Modul T5	1449	27.6 W	5339lm	600mA	4000K	129.00
LAM-269-05-59F-0003	LED Modul T8	1500	32.6 W	5472lm	700mA	4000K	129.00

2x Magnet inklusive

Retrofit LED Module – 3000 K

CRI >90 / IP20 / Leistung einstellbar exkl. Betriebsgerät



Artikel-Nr	Ausführung	Länge mm	Leistung	Lichtstrom	mA	Lichtfarbe	CHF
LAM-269-05-59F-0014	LED Modul T8	449	7.2 W	1374lm	300mA	3000K	75.00
LAM-269-05-59F-0013	LED Modul T5	549	13.4 W	2449lm	350mA	3000K	75.00
LAM-269-05-59F-0012	LED Modul T8	600	14.7 W	2438lm	600mA	3000K	79.00
LAM-269-05-59F-0015	LED Modul T5	849	19 W	3517lm	500mA	3000K	89.00
LAM-269-05-59F-0005	LED Modul T5	1149	28.1 W	5082lm	600mA	3000K	109.00
LAM-269-05-59F-0008	LED Modul T8	1200	28.1 W	4983lm	600mA	3000K	109.00
LAM-269-05-59F-0006	LED Modul T5	1449	27.6 W	5034lm	600mA	3000K	129.00
LAM-269-05-59F-0007	LED Modul T8	1500	32.6 W	5835lm	700mA	3000K	129.00

2x Magnet inklusive



Zubehör LED Module




Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	CHF
LAM-269-A-A1F-0015	Treiber 35W, 300 – 700mA, On/Off	28.00
LAM-269-A-A1F-0007	Treiber 55W, 800 – 1050mA, On/Off	55.00
LAM-269-A-A1F-0024	Treiber 80W, 1200 – 1600mA, On/Off	75.00
LAM-269-A-A1F-0040	Treiber 30W, 250 – 850mA, NFC, Dali2	74.00
LAM-269-A-A1F-0042	Treiber 60W, 900 – 1700mA, NFC, Dali2	100.00
LAM-269-09-94F-0013	500mm Y-Kabel für sekundäre Einspeisung mit 2 Abgängen	6.00



Systemleuchte

IP20 / Leistung einstellbar

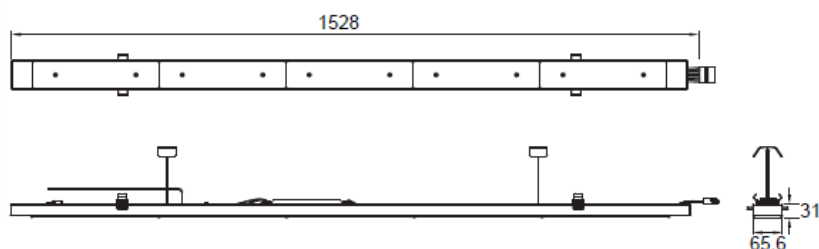

Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CHF
LAM-1023-05-5D-0007	120° – Opal	20 – 68 W	3080 – 10'500lm	4000K	260.00
LAM-1023-05-5D-0008	120° – Opal NOT	20 – 68 W	3080 – 10'500lm	4000K	390.00

Zubehör Systemleuchte



Technische Daten

Artikel-Nr	Ausführung	CHF
LAM-1023-05-5D-0011	Anschlussklemme – 7-polig	9.00
LAM-1023-05-5D-0005	Verbindungskabel – 1600mm	36.00
LAM-1023-05-5D-0006	Verbindungskabel – 3200mm	60.00
LAM-1023-05-5D-0004	Blindabdeckung – 1528mm	60.00



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal red lines.



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal red lines.



LAMERO
TECH



Planung und Beratung

Rundum gutes Licht für Sie, das ist unser Anspruch. Als Spezialisten für Beleuchtungsanlagen planen wir die optimale Innen- und Aussenbeleuchtung und beraten Sie kompetent und herstellerneutral über die für Ihr Projekt am besten geeignete Produkte. Dabei legen wir unser Augenmerk auf hochwertige, effiziente Leuchten zu einem attraktiven Preis. Kontaktieren Sie uns.

Beleuchtungs-Lösungen

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit haben für uns höchste Priorität. Auf Wunsch erstellen wir für Ihre Beleuchtungsanlage eine energetische Kalkulation, welche Ihnen den derzeitigen sowie künftigen Energie-Verbrauch aufzeigt. Unseren Vorschlag für Ihre Beleuchtungs-Lösung können wir demnach mit Zahlen belegen. Wo erforderlich beinhaltet unser Vorschlag auch den Einsatz von intelligenter Sensorik. Vereinbaren Sie einen Termin.

Beleuchtungs-Sanierungen

Nicht immer muss eine Beleuchtungsanlage durch neue Leuchten ersetzt werden. Wir verfügen mit über 10 Jahren Erfahrung im Umrüsten bestehender Leuchten über die entsprechende Expertise. Eine Vielzahl von Retrofit-Komponenten für das Upcycling von Leuchten und Lichtband-Systemen, ermöglichen heute eine kostengünstige und Rohstoff schonende Beleuchtungs-Sanierung. Wir beraten Sie gerne

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LAMERO-TECH AG
Industriestrasse 38
4415 Lausen

+41 61 927 10 00
✉ info@lamero-tech.ch
🌐 lamero-tech.ch

light up your life